



## Montageanleitung ECS:

1) Kreuzschrauben rechts und links entfernen. Seitendeckel nach außen ziehen.

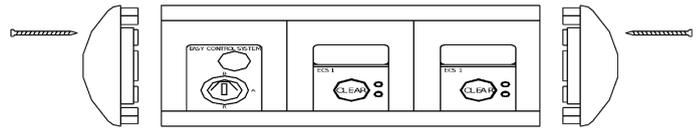

2) Front (PVC) oben aus der Führung (nach vorne) drücken.

3) Schlüsselschalter abziehen. Äußerstes rechtes Modul herausziehen (Bohrung wird sichtbar).

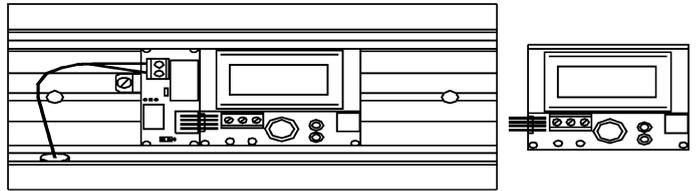

4) Mit zwei Schrauben befestigen. Modul wieder einschieben. Turbinenkabel (3 x 0.5 m<sup>2</sup>) an klemmen.



5) Schlüsselschalter einstecken. Front unten in Führung einstecken und oben eindrücken. Seitenteil aufstecken und anschrauben.

### Daten:

Anschluss: 9 V DC, 100 mA / Modul (bei Displayanzeige)

Stecker: innen  $\varnothing$  2.1 mm, außen  $\varnothing$  5.5 mm

Maße:

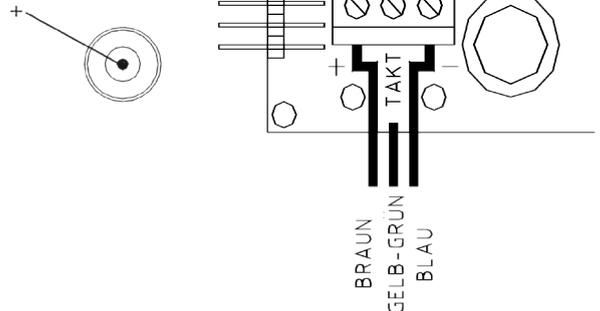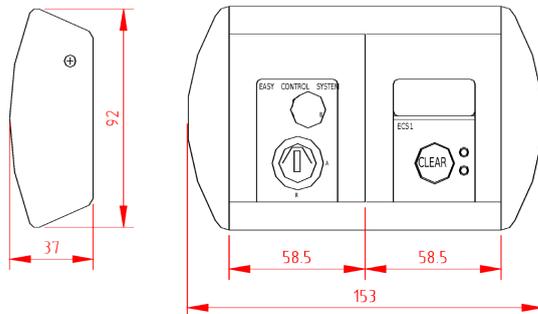

## Bedienungsanleitung ECS:

**Eichen:** Schlüsselschalter auf Stellung "A", Clear-Taste des gewünschten Getränkes drei Sekunden drücken, Anzeige springt auf Eichen, (alter Wert wird zwei Sekunden angezeigt), gewünschte Portion entnehmen, Clear-Taste drücken.

**Stellung B:** Betrieb, entnommene Mengen werden gezählt, Clear-Taste gesperrt.

**Stellung A:** Abrechnung, entnommene Liter oder Portionen werden im Display angezeigt, mit der Clear-Taste wird der Zählerstand auf Null gesetzt.

**Stellung R:** Reinigung, die ankommenden Turbinenimpulse werden ignoriert, der aktuelle Zählerstand wird nicht beeinflusst.

**Led grün:** Spannungsversorgung OK, betriebsbereit.

**Led rot:** Blinkt die rote Leuchtdiode im Sekundentakt, so bedeutet dies, dass die Spannungsversorgung unterbrochen war. Vorsicht bei der Abrechnung, es könnte im stromlosen Zustand etwas entnommen worden sein.

Blinkt die rote Leuchtdiode schnell während der Getränkeentnahme, so bedeutet dies, dass die Turbine funktioniert.