




RUBINETTO POST-MIX DOPPIO MISTO

DOUBLE MIX POST-MIX FAUCET
DOPPEL MIX POST-MIX HAHN

PM 3082

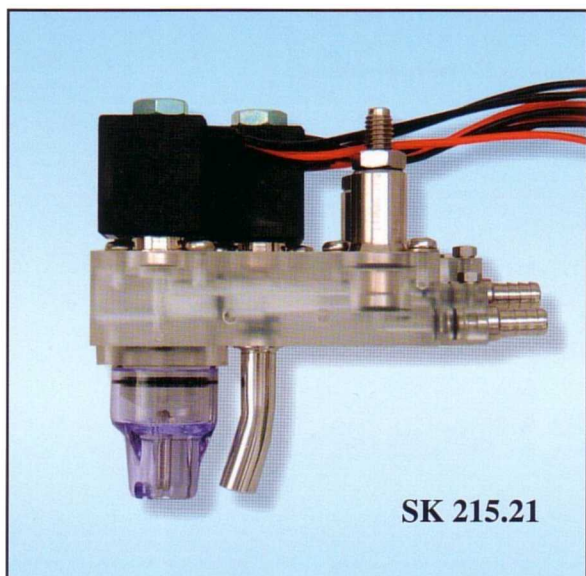

APPROVATO SK - SK APPROVED - SK GENEHMIGUNG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rubinetto post-mix doppio misto realizzato in materiale trasparente alimentare tipo G.S.233 per il facile controllo della pulizia interna.

Permette l'erogazione di una bibita formata da soda e sciroppo controllata da due flow-control e da due vini controllati da due compensatori.

Bocche di uscita separate per bibita e per vini angolate, per una migliore miscelazione direttamente nel bicchiere.

Le bocche di uscita sono smontabili a mano per la pulizia.

N° 4 elettrovalvole di comando con **Bobina 24V/50Hz 5W.**

N° 4 raccordi di ingresso ad attacco facilitato con portagomma Ø7

N° 4 fori di fissaggio sul corpo permettono il montaggio del rubinetto.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Double Post-mix faucet in transparent alimentary material type G.S.233 to allow easy control of internal cleaning.

Permits delivery of a soda and syrup drink with two flow-controls and two wines controlled by two compensators.

Separate drink and wine outlet nozzles angled to obtain perfect blending directly in the glass.

The outlet nozzles can be manually dismantled for cleaning operations..

4 control solenoid valves with **Coil 24V/50Hz 5W.**

4 inlet connections with easy coupling with hose carrier Ø7.

4 fixing holes on the body allow tap-fastening.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Post-Mix - Doppelmischhahn besteht aus einem durchsichtigen, für Lebensmittel geeignetem Material Typ G.S.233, das eine problemlose Überwachung der inneren Reinlichkeit gewährleistet.

Er ermöglicht den Ausschank eines aus Soda und Sirup bestehenden Getränkes, dessen Zusammensetzung über zwei Flow-Control-Ventile kontrolliert wird, und zweier Weinsorten, die über zwei Kompensatoren kontrolliert werden.



Separate Austrittsöffnungen für Getränk und für die Weine, mit angewinkelter Form, um die direkte Mischung im Glas zu verbessern.

Die Austrittsöffnungen können von Hand zum Zwecke der Reinigung zerlegt werden.

4 Steuermagnetventile mit **Spule 24V/50Hz 5W.**

4 Eintrittanschlußteile, deren Befestigung durch einen Gummiträger Ø7 erleichtert wird.

4 Feststell-Löcher am Körper zur Zapfhahnmontage.

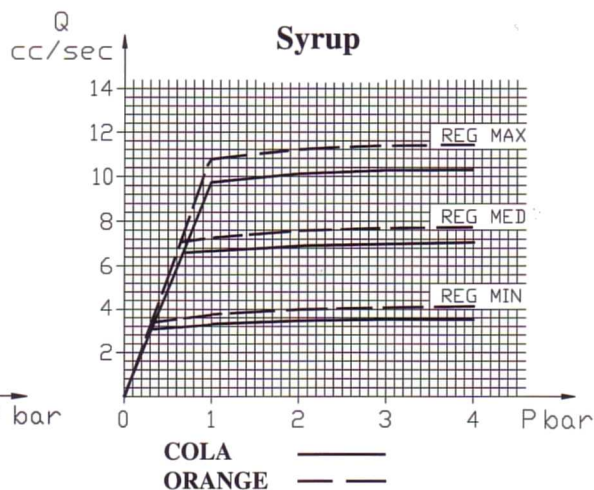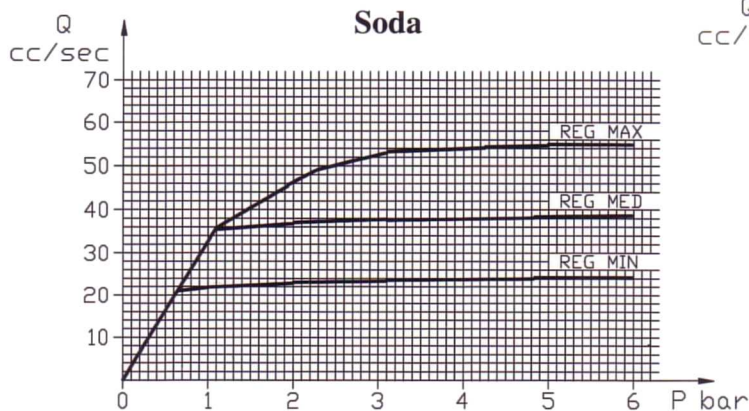

N° di Cat. Cat. No. Kat. Nr	Raccordi Connections Anschlusse	FLOW-CONTROL FLOW-CONTROL FLOW-CONTROL	Utilizzo Use Einsatz	Caratteristiche Characteristics Eigenschaften
PM 3082	Ø7	1 Soda + 1 Sciroppo 1 Soda+ 1 Syrup 1 Soda + 1 Säft	1 bibita - 2 vini 1 soft drink - 2 wines 1 Getränk - 2 Weine	Entrate orizzontali Horizontal inlets Horizontale Eintritte

Per versioni speciali richiedete la codifica ai nostri uffici commerciali.

For special versions, please apply to our sales management for the code.

Für Sonderausführungen erfragen Sie bitte die Artikelnummer bei unserer Verkaufsleitung

DIMENSIONI

DIMENSIONS

MASSBILD

